




Fukthalter i upplagsmaterial	Specifik yta
Vattenmättat material efter avrinning.	spec. yta
Filler 30-50 vikt-%	<0,063 >100 mm ² / mm ³
0-2 stenmjöl 8-10 vikt-%	0 0,63-0,125 64
2-12 makadam 3-4 vikt-%	0,125-0,25 32
	0,25-0,5 16
	0,5-1 8
	1-2 4
	2-4 makadam 2
	4-8 makadam 1
	8-16 makadam 0,5
Tillse att upplagshögrarna kan dräneras	Korr för spec yta
Lägg finnmaterial i söderläge	naturgrus okross: 1,3
	krossat material 1,5



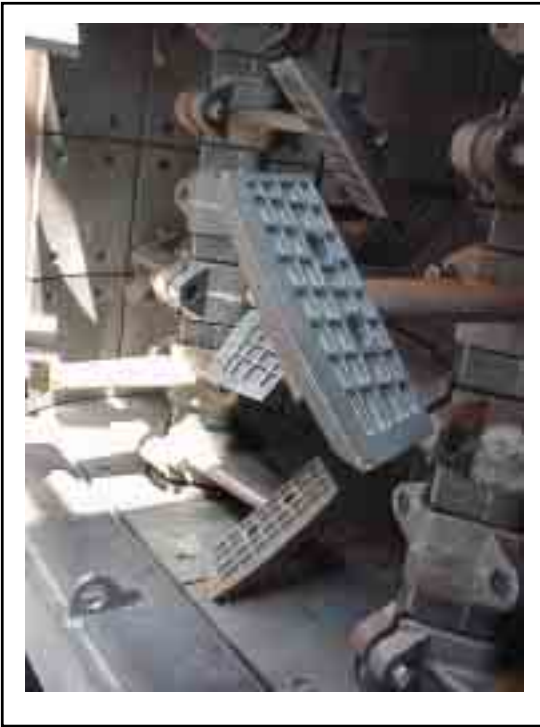

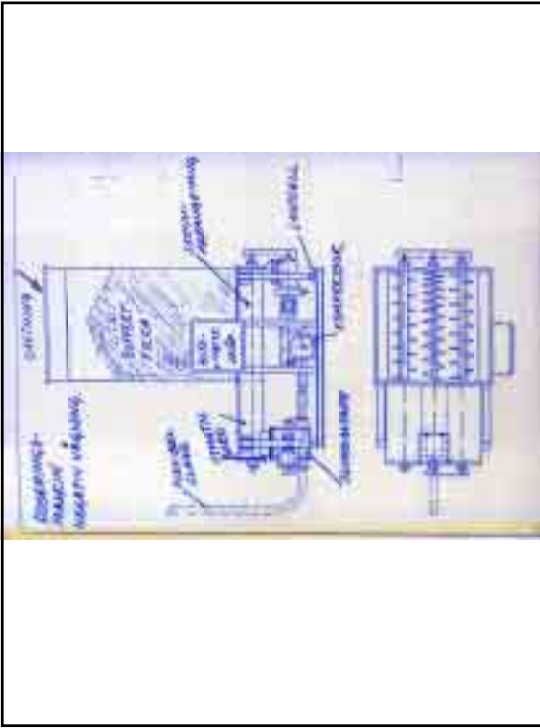

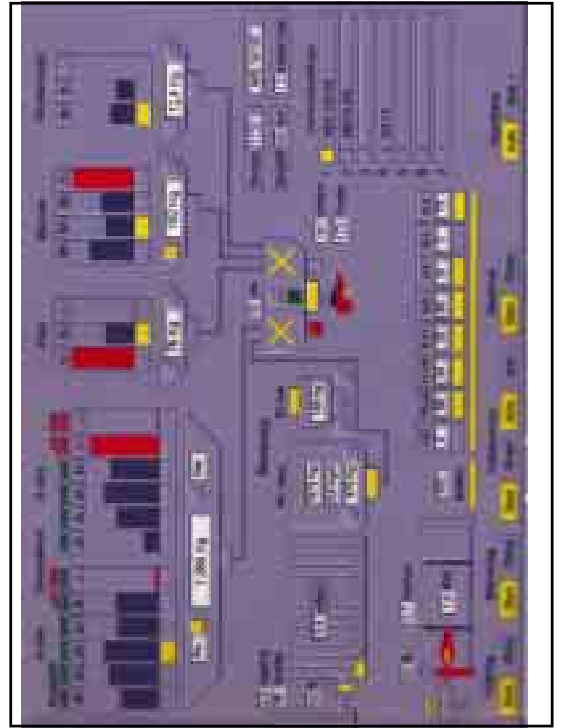

The End